

4. Aşama

DİMLERİN
ÖNCE
ANAFÖREZ
İŞLEMİ İLE
BOYANMASI

6. Aşama

ALETERNUM
KAPLANMIŞ
DİMLER

5. Aşama

ÇİFT BOYAMA
İŞLEMİ
YAPILMIŞ
DİMLER



Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 412 - 01 Aprile 2016

FONDITAL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş.
Karayolları Mah. 563. Sok. NO:19/A Kat: 2
Küçükköy 34255 Gaziosmanpaşa
İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 444 61 93
website: www.fondital.com.tr
info@fondital.com.tr


exclusivo
Aleternum



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

Üretici ürün üzerinde uygun gördüğü herhangi bir değişiklik
yapma hakkını, ilan etmezsiniz, saklı tutar.

exclusivo

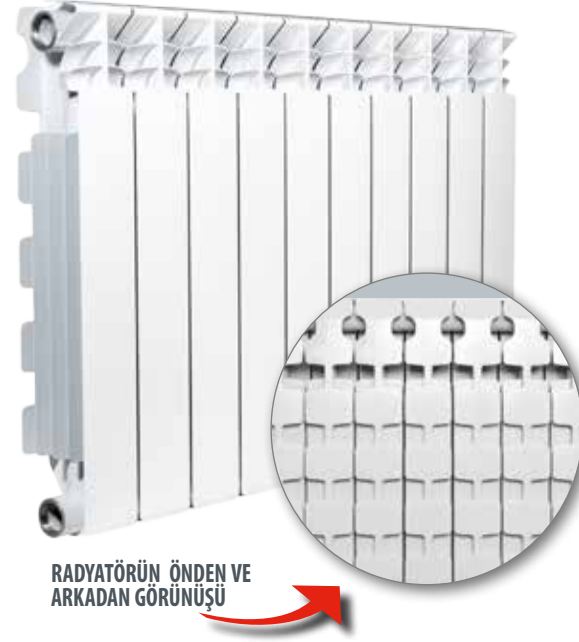

RADYATÖRÜN ÖNDEN VE
ARKADAN GÖRÜNÜŞÜ

3. Aşama

ANTI
KOROZYON
KİMYASAL
KORUMA İŞLEMİ
YAPILMIŞ
DİMLER

2. Aşama

İŞLENMİŞ DİMLER

1. Aşama

HENÜZ İŞLEM
YAPILMAMIŞ
DİMLER



Aleternum



MADE IN ITALY

Exclusivo Aleternum® Radyatörü seç, ısının evrimini gör.

Exclusivo Aleternum® yüksek mekanik özellikli ve enerji tasarruflu bir ürün sunabilmek amaçlı, radyatör performansını optimize etmek için tasarlanmış bir araştırma projesinden doğdu.

2 uluslararası patenti, güçlü ve yenilikçi bir bileşeni,

Exclusivo Aleternum® radyatörü, restorasyon işleri ve düşük derece akış su sıcaklığında bile çalışma için ideal kılar.

Exclusivo Aleternum®, radyatörü seç, sana özel sunulan tüm avantajları keşfet:

- Taşıma ve kurulumu kolaylaştıran mükemmel ağırlık/güç oranı;
- Modüler: her alan için mükemmel;
- Yüksek teknolojik içeriği: 2 uluslararası patentli;
- Üzerindeki Çift kat boyama sayesinde: Anafrez + toz boyama, zaman aşınmasından etkilenmez;
- 100% made in Italy;
- Nominal Basınç: 16 Bar;
- 24 bar Test basıncı: (tüm üretilen ürünler için)
- 60 bar : Dayanma basıncı;
- Daha fazla ısı transferi = Yüksek Performans, düşük tüketimi.




Model	Derinlik	Yükseklik	Hidrolik bağlantı merkezleri arası mesafe	Genişlik	Hidrolik bağlantı Çapı	İçerdiği su miktarı	Güç ΔT 50K	Güç ΔT 30K	Üs değeri	Katsayısı
	mm	mm	mm	mm	inç	litre/dilim.	watt/dilim.	watt/dilim.	n	K _m
EXCLUSIVO B4 350/100	97	407	350	80	G1	0,21	91,5	47,3	1,2910	0,5865
EXCLUSIVO B3 500/100	97	557	500	80	G1	0,25	115,2	59,6	1,2896	0,7422



1600 KPa (16 bar) maksimum çalışma basıncı
Φ = Km ΔTn : Karakteristik denklem
Beyan edilen ısı güç değerleri, 442-2 EN Avrupa normları ile uyumludur ve Milano Politeknik Üniversitesi tarafından sertifikalandırılmıştır.
Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

Standart montaj:	
Hidrolik bağlantı merkezleri arası mesafe:	Birleştirilebilir Dilim Sayısı:
500-350	3 - 14

RENK: Beyaz RAL 9010

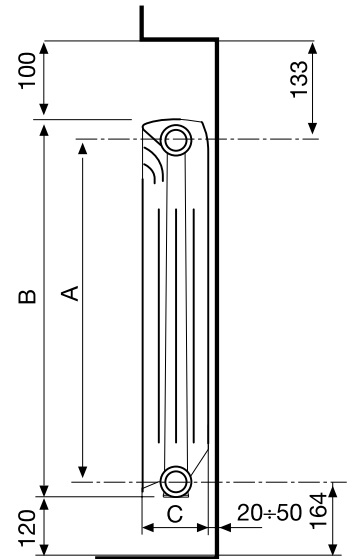

Exclusivo radyatör, monte edilme tarihinden itibaren **20 yıl** boyunca garantilidir.



Radyatör arka kısım açıklıkları

Exclusivo Aleternum®, Radyatörü seç, geleceğin ürününü kullan:

Radyatörün arkasındaki açıklıklar, konvektif ısı alışverişinin artışına olanak sağlar;

2016 Ürün Yenilikleri



Termoelektrik füzyonlu yeni kapak kesiti

Fondital Termoelektrik yöntemi ile üretilen yeni kapağını sunar.

Ekolojik kapak

- ✓ Kapak bölgesinde hiçbir şekilde pislik birikmez.
- ✓ Su haznesi içinde kaynak kalıntılarının kesinlikle olmaz.
- ✓ Dışarıdan çapaksız daha güzel estetik görünüm.
- ✓ Yüksek mekanik dayanıklılık.
- ✓ Malzeme israf etmeyen Çevre dostu üretim.



Termoelektrik füzyonlu yeni kapak



Exclusivo radyatör, **Aleternum** kaplaması sayesinde, montaj tarihinden itibaren **20 yıl** boyunca garantilidir.

Fondital, Korozyonun başlamasını önlemek ve radyatörün iç su haznesini korumak amaçlı çok özel, reçine bazlı bir ürün olan, Aleternum®'u geliştirdi.

► TAMAMI ANTI-KOROZYON İŞLEMİNİN YARARLARI

GENİŞ BİR PH ARALIĞINDA ÇALIŞMA İÇİN İDEALDİR
Normal alüminyum radyatörlerin işlevi için 7 ila 8 arasında bir pH değeri gerekmektedir.
Bu yeni kaplama ile, bu sınır ortadan kaldırıldı ve dolayısı ile Aleternum işlemine tabi tutulmuş Alüminyum radyatörler, bu işleme tabi tutulmamış diğer Alüminyum radyatörlere ve Çelik panel radyatörlere göre (ki bunlar 8 pH değeri altında bile zarar görmektedir) çok daha geniş bir çalışma aralığında işlevlerini görebilirler.
Fondital Aleternum®'u endişe duymadan, pH değeri yüksek veya yüksek olmaya meyilli tesisatlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz

Klasik Alüminyum Radyatör

Aleternum kaplamalı Radyatör




► 60 BARA KADAR DAYANIKLI VE ÇOK KATLI BİNALAR İÇİN İDEALDİR

► KARMA TESİSATLAR İÇİNDE MONTAJ EDİLEBİLME İMKANINA SAHİPTİR

► 20 YILA KADAR GENİŞLETİLMİŞ GARANTİ

► ÇELİK PANEL VE BİMETALİK RADYATÖRLERE GÖRE EN İYİ EURO/WATT ORANTISI

► PATENTLİ SİSTEM



Fondital'in Aleternum® iç kaplaması.

