

4. Aşama

DİLİMLERİN
ANAFÖREZ YÖNTEMİ
İLE DALDIRILARAK
BOYANMASI

6. Aşama

ALETERNUM
KAPLANMIŞ
DİLİMLER

5. Aşama

YİNE ANAFÖREZ
TEKNİĞİ İLE TOZ
BOYA İLE BOYAMA
İŞLEMİ



MADE IN ITALY

Uff. Pub. Fondital - CTC03 P 413 - 01 Aprile 2016

fondital
BE INNOVATIVE ●●●

FONDITAL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş.
Karayolları Mah. 563. Sok. NO:19/A Kat: 2
Küçükköy 34255 Gaziosmanpaşa
İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 444 61 93
website: www.fondital.com.tr
info@fondital.com.tr

mytico
Aleternum®




COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

Üretici ürün üzerinde uygun gördüğü herhangi bir değişiklik yapma hakkını, ilan etmeksizin, saklı tutar.

fondital
BE INNOVATIVE ●●●

mytico

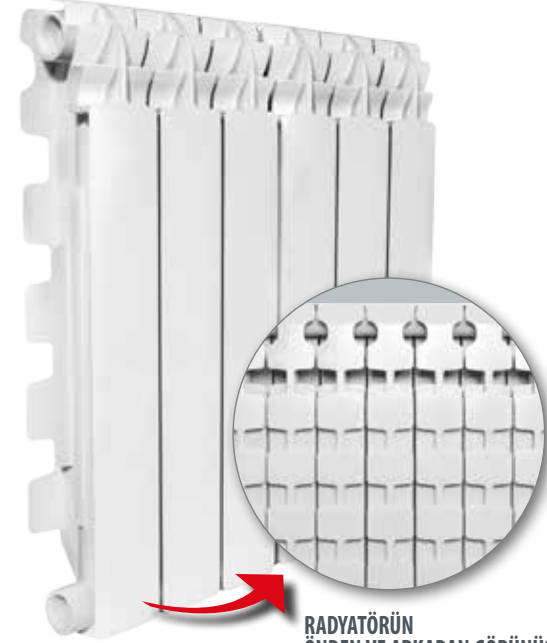

RADYATÖRÜN
ÖNDEN VE ARKADAN GÖRÜNÜŞÜ

Aleternum



TR

MADE IN ITALY

3. Aşama

ANTI
KOROZYON
KİMYASAL
KORUMA İŞLEMİ
YAPILMIŞ
DİLİMLER

1. Aşama

HENÜZ İŞLEM
YAPILMAMIŞ
DİLİMLER

2. Aşama

İŞLENMİŞ DİLİMLER



fondital

MYTICO Aleternum® Radyatörü seç, ısının evrimini gör.

Mytico Aleternum® yüksek mekanik özellikli ve enerji tasarruflu bir ürün sunabilmek amaçlı, radyatör performansını optimize etmek için tasarlanmış bir araştırma projesinden doğdu.

2 uluslararası patenti, güçlü ve yenilikçi bir bileşeni, **Mytico Aleternum®** radyatörü, restorasyon işleri ve düşük derece akış su sıcaklığında bile çalışma için ideal kılar.

Mytico Aleternum® radyatörü seç, sana özel sunulan tüm avantajları keşfet:

- Taşıma ve kurulumu kolaylaştıran mükemmel ağırlık/güç oranı;
- Modüler: her alan için mükemmel;
- Yüksek teknolojik içeriği: 2 uluslararası patentli;
- Üzerindeki Çift kat boyama sayesinde: Anaferez + toz boyama, zaman aşınmasından etkilenmez;
- 100% made in Italy;
- Nominal Basınç: 16 Bar;
- 24 bar Test basıncı: (tüm üretilen ürünler için)
- 60 bar: Dayanma basıncı;
- Daha fazla ısı transferi = Yüksek Performans, düşük güç tüketimi.




Model	Derinlik (C)	Yükseklik (B)	Hidrolik bağlantı merkezleri arası mesafe (A)	Genişlik	Hidrolik bağlantı Çapı	İçerdiği su miktarı	Güç ΔT 30K	Güç ΔT 50K	Güç ΔT 70K	Üs değeri	Katsayısı
	mm	mm	mm	mm	inç	litre/dilim.	watt/dilim.	watt/dilim.	watt/dilim.	n	K _m
MYTICO A3 500/100	97	557	500	80	G1	0,24	50,6	97,3	149,5	1,2778	0,6560



1600 KPa (16 bar) maksimum çalışma basıncı
Φ = Km ΔTn : Karakteristik denklem
Beyan edilen ısı güç değerleri, 442-2 EN Avrupa normları ile uyumludur ve Milano Politeknik Üniversitesi tarafından sertifikalandırılmıştır.
Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.


Standart montaj:	
Hidrolik bağlantı merkezleri arası mesafe:	Fabrikadan değiştirilebilir dilim sayısı:
500-350:	3 - 14

RENK: Beyaz RAL 9010

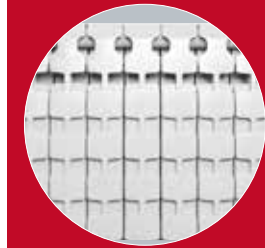


Radyatör arka kısım açıklıkları

2016 Ürün Yenilikleri

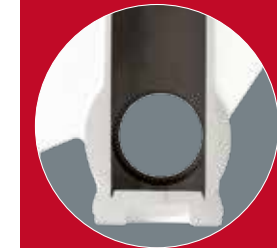

Termoelektrik füzyonlu yeni kapak kesiti

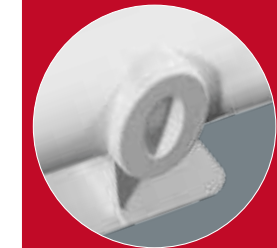

Termoelektrik füzyonlu yeni kapak

MYTICO Aleternum®, Radyatörü seç, geleceğin ürününü kullan:

Radyatörün arkasındaki açıklıklar, konvektif ısı alışverişinin artışına olanak sağlar;

Fondital Termoelektrik yöntemi ile üretilen yeni kapağını sunar.

Ekolojik kapak

- ✓ Kapak bölgesinde hiçbir şekilde pislik birikmez.
- ✓ Su haznesi içinde kaynak kalıntılarının kesinlikle olmaz.
- ✓ Dışarıdan çapaksız daha güzel estetik görünüm.
- ✓ Yüksek mekanik dayanıklılık.
- ✓ Malzeme israf etmeyen Çevre dostu üretim.



MYTICO radyatör, **Aleternum** kaplaması sayesinde, montaj tarihinden itibaren **20 yıl** boyunca garantilidir.

Fondital, Korozyonun başlamasını önlemek ve radyatörün iç su haznesini korumak amaçlı çok özel, reçine bazlı bir ürün olan, **Aleternum®**'u geliştirdi.

► TAMAMI ANTI-KOROZYON İŞLEMİNİN YARARLARI

GENİŞ BİR PH ARALIĞINDA ÇALIŞMA İÇİN İDEALDİR
Normal alüminyum radyatörlerin işlevi için 7 ila 8 arasında bir pH değeri gerekmektedir.

Bu yeni kaplama ile, bu sınır ortadan kaldırıldı ve dolayısı ile Aleternum işlemine tabi tutulmuş Alüminyum radyatörler, bu işleme tabi tutulmamış diğer Alüminyum radyatörlere ve Çelik panel radyatörlere göre (ki bunlar 8 pH değeri altında bile zarar görmektedir) çok daha geniş bir çalışma aralığında işlevlerini görebilirler.

Fondital Aleternum®'u endişe duymadan, pH değeri düşük veya yüksek olmaya meyilli tesisatlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz

Klasik Alüminyum Radyatör



Aleternum kaplamalı Radyatör




► 60 BARA KADAR DAYANIKLI VE ÇOK KATLI BİNALAR İÇİN İDEALDİR

► KARMA TESİSATLAR İÇİNDE MONTAJ EDİLEBİLME İMKANINA SAHİPTİR

► 20 YILA KADAR GENİŞLETİLMİŞ GARANTİ

► ÇELİK PANEL VE BİMETALİK RADYATÖRLERE GÖRE EN İYİ EURO/WATT ORANTISI

► PATENTLİ SİSTEM



Fondital'in Aleternum® iç kaplaması.